PWP Store

PWP SA

PWP SA Configurateur / Demande informations

Demande: ☐

Commande: ☐

Date: _____

Délai souhaité: _____

Client/

Prospect: _____

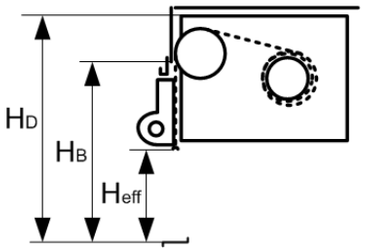

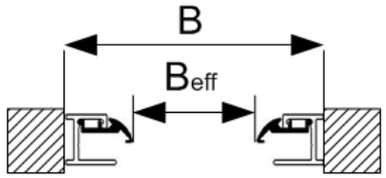

Toujours donner ces mesures, éventl. Compléter par un dessin

Mesures supplémentaires

Selon la construction requise, mesures nécessaires à donner

		Nombre de pièces et dimensions (mm) des stores roulants en aluminium souhaités		
		Store 1	Store 2	Store 3
B	Cote de passage largeur ouverture			
HD	Cote de passage hauteur jusqu'au bord du store			
Beff	Largeur d'ouverture effective utilisable après construction			
HB	Hauteur jusqu'au bord de la chicane			
Heff	Hauteur effective utilisable après construction			
D	Distance entre l'axe poulie du guidage et l'axe poulie du store			
E	Longueur horizontale du rail de direction			
F	Longueur verticale du rail de direction arrière			

S Standard
O Option

cocher pour les options ou les mesures spécifiques ☒

Nos diverses variantes						Notre standard	Exécution souhaitée de votre store		
1	Profil des stores	1.1	Profil de stores roulants en aluminium eloxé (qualité anodisée comme tous les profils: E6/EV1), avec joint étanche, hauteur des lamelles 35mm, profondeur 8mm		S				
2	Mode de construction/ déroulement	2.1	MODULE (Caisson prémonté, complètement fini avec arbre à ressort joint et poulie de guidage). Deux dimensions possibles: MODULE et mini-MODULE (version compacte pour stores roulants inférieurs à 1200mm)		S	Dimensions: pour: H>1200: MODULE 255 x 200 x B, pour H<=1200: miniMODULE 247 x 145 x B	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm
		2.2	Arbre à ressort uniquement (sans module), avec plaques de maintien latérales		O	Largeur: B	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm	Largeur standard ☐ spécifique: .....mm
		2.3	MODULE avec commande motorisée électrique brut 12V ou 24V, y compris lestage en acier dans la baguette de fermeture, manuel d'utilisation en option (ex. utilisable avec manivelle)	idem 2.1	O	Manuel d'usage d'urgence:(NHB) Largeur du module min. B+30mm	12V ☐ 24V ☐ 230V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐	12V ☐ 24V ☐ 230 V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐	12V ☐ 24V ☐ 230V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐
		2.4	Uniquement stores roulants (sans module, avec commande motorisée, comme 2.3	idem 2.2	O	Manuel d'usage d'urgence:(NHB) Largeur du module min. B+30mm	12V ☐ 24V ☐ 230V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐	12V ☐ 24V ☐ 230V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐	12V ☐ 24V ☐ 230V ☐ avec NHB ☐ sans NHB ☐
		2.9	Sans dérouleur (ex. plat sous toit)		O	Recommandation: B x H = max. 1m²	☐	☐	☐

Nos diverses variantes						Notre standard	Exécution souhaitée de votre store		
3	Poulie	3.1	Poulie de guidage, caoutchoutée, latérale droite et gauche, D=79mm		S		☐	☐	☐
		3.2	Pivot de direction, droite et gauche, R=39mm, compatible avec glissière de type F1F1 (5.2 et 5.3) und F1F3 (5.4)		O	Recommandé: B x H_D = max. 1m²	2 pièces: ☐ 4 pièces: ☐	2 pièces: ☐ 4 pièces: ☐	2 pièces: ☐ 4 pièces: ☐
		3.3	Pivot de direction continu		O	pour B > 2000mm standard	☐	☐	☐
		3.9	Sans pivot de direction (ex. sortie direct de l'arbre à ressort)		O		☐	☐	☐
4	Butoir d'arrêt supérieur	4.1	Support externe supplémentaire pour position intermédiaire (pour barre manivelle, externe droite et gauche, montée sur la glissière),		S	standard: 2 pièces pour la droite et la gauche	Standard 2 pièces: ☐ spécifique quantité.....	Standard 2 pièces: ☐ spécifique quantité.....	Standard 2 pièces: ☐ spécifique quantité.....
		4.2	Support interne (intégré dans le module, droite et gauche, avec tampon en caoutchouc), uniquement pour le MODULE		O	uniquement pour module, pas pour miniMODULE	☐	☐	☐
		4.9	Sans		O		☐	☐	☐
5	Glissière de guidage	5.1	Profil alu. type F002, avec joint externe recouvrant, avec démarrage et joint caoutchouc, droite et gauche, T-rainure pour fixation du sensor, éclairage et encoignure, perçage pour montage en optionp		S	longueur: H_B + 50 mm, avec démarrage direct supérieur , trous de montage abaissés en option donner le Ø des vis	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm
		5.2	Profil alu. type F1F1, intérieur avec démarrage direct, joint caoutchouc, droite et gauche		O		Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm
		5.3	Rail de guidage supplémentaire type F1F1 (pour guidage horizontal supérieur ou vertical arrière), droite et gauche		O	longueur standard: E et F	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm
		5.4	Profil alu type F1F3, extérieur emboîtable, avec démarrage direct, y compris joint caoutchouc et cache vis, droite et gauche		O	longueur: H_B + 50 mm, avec démarrage direct supérieur	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm fraisage: Ø.....mm
		5.9	Sans		O		☐	☐	☐

Nos diverses variantes						Notre standard	Exécution souhaitée de votre store		
6	Rail de guidage	6.1	Profil alu type F1D5, montage vissé, y compris lèvre caoutchouc, baguette cache-vis, joint caoutchouc pour caler et capuchon en plastic.		S	Longueur standard: B + 100 mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		6.2	Profil alu type D001 pour montage collé, y compris joint caoutchouc et capuchon en plastic		O		Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		6.3	Profil alu type D006, profil d'une pièce avec gouttière et joint, hauteur totale 112 mm		O		Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		6.4	Profil alu type F1D1, surface externe plate sans gouttière, embout et stabilisation du cadre, joint intégré		O	Longueur standard: B + 50mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		6.5	Joint type DPP, silicone, profil-P, pincé sur une lamelle et colmaté entre l'ossature (structure profil) et la surface interne du profil, nécessite une contre-surface lisse (ex. en tôle) et une fente de 9-11 mm		O	Longueur standard: B + 50mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		6.9	Sans		O		☐	☐	☐
7	Profile de traverse	7.1	Profil aluminium type F1D5, montage vissé, y compris lèvre en caoutchouc, cache-vis, joint pour caler et capuchon en plastic		S	Longueur standard: B + 50mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm	Longueur standard ☐ spécifique: .....mm
		7.9	Sans		O	☐	☐	☐	☐
8	Sytèmes de verrouillage	8.1	Barre de poignée LDR avec fermeture, verrouillage externe sur support, cache-fermeture		S	Standard: 1 serrure jusqu`à 1500mm de largeur, 2 serrures dès 1'501mm de largeur, serrures identiques	Serrure identique: ☐ serrure unique: ☐	Serrure identique: ☐ serrure unique: ☐	Serrure identique: ☐ serrure unique: ☐
		8.2	Barre de poignée sans fermeture, verrouillage externe sur support		O	largeur, serrures identiques	☐	☐	☐
		8.3	Sans dispositif de verrouillage, boîtier poignée en aluminium, ovale 120 x 40 mm, riveté, 2 pièces		O	uniquement les stores utilisables sans la manivelle	☐	☐	☐
		8.4	Centrale de verrouillage électrique, 12V ou 24V, barre de manivelle, système de déverrouillage de secours avec serrure		O	1 côté pour largeur<=600mm 2 côtés pour largeur>600mm	12V ☐ 24V ☐	12V ☐ 24V ☐	12V ☐ 24V ☐

Nos diverses variantes						Notre standard	Exécution souhaitée de votre store		
8	Sytèmes de verrouillage	8.5	Equerre de renfort supplémentaire pour les parties inférieures des stores roulants larges, aussi appropriée pour retenir les stores anciens ou usagés à l'aide d'une barre-poignée		O	Standard: pour B<=2200mm	avec renfort: ☐ sans renfort: ☐	avec renfort: ☐ sans renfort: ☐	avec renfort: ☐ sans renfort: ☐
		8.9	Sans système de verrouillage (exemple: propre serrure ou commande électrique)		O		☐	☐	☐
9	Systèmes de verrouillage	9.1	Aimant (intégré dans le 3e profil à partir du bas, des deux côtés, pour détecteur sur glissière de guidage)		S				
		9.2	Aimant, y compris détecteur magnétique ifm-MK5156 (3 fils), adapté pour T-Nut sur la glissière de guidage (5.1)		O				
		9.3	Aimant, y compris détecteur magnétique ifm-MR0100 (2 fils), adapté pour T-Nut sur la glissière de guidage (5.1)		O				
10	Set de Montage	10.1	Equerre de fixation et vis pour montage du MODULE (2.1) sur la glissière de guidage type 002 (5.1) - approprié pour T-Nut sur la glissière de guidage		O				
11	Divers	11.1	Catadioptre autocollant pour barre-poignée, orange (côté véhicule) ou rouge (arrière véhicule)		S	Couleur standard: orange	Orange: ☐ Rouge: ☐	Orange: ☐ Rouge: ☐	Orange: ☐ Rouge: ☐
		11.2	Serrure supplémentaire avec couvre-serrure (pour volet arrière avec fermeture identique comme pour stores)		O		serrure identique: ☐ serrure unique: ☐	serrure identique: ☐ serrure unique: ☐	serrure identique: ☐ serrure unique: ☐
		11.3	Baguette-LED pour éclairage régulier de l'intérieur, protection IP67, tension appropriée au véhicule construit, support adapté en option (11.4)		O		12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐	12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐	12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐
		11.4	Support pour baguette-LED-(11.3), V2A, montable dans dans la glissière de guidage, set pour une baguette, vis inclues.		O	2 pièces (haut et bas) pour 200 et 500mm, 3 pièces (haut, centre et bas) pour 1000mm	12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐	12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐	12V ☐ 24V ☐ 200mm (24V) ☐ 500mm (12/24V) ☐ 1000mm (12/24V) ☐
		11.5	Sangle extensible, qualité supérieure (couleur noire) comme aide pour remonter les volets, fixation entre les côtés arrières du profil de fermeture et la glissière de guidage		O	Longueur standard: 1400mm	☐	☐	☐

Configurateur store/dessins/mesures

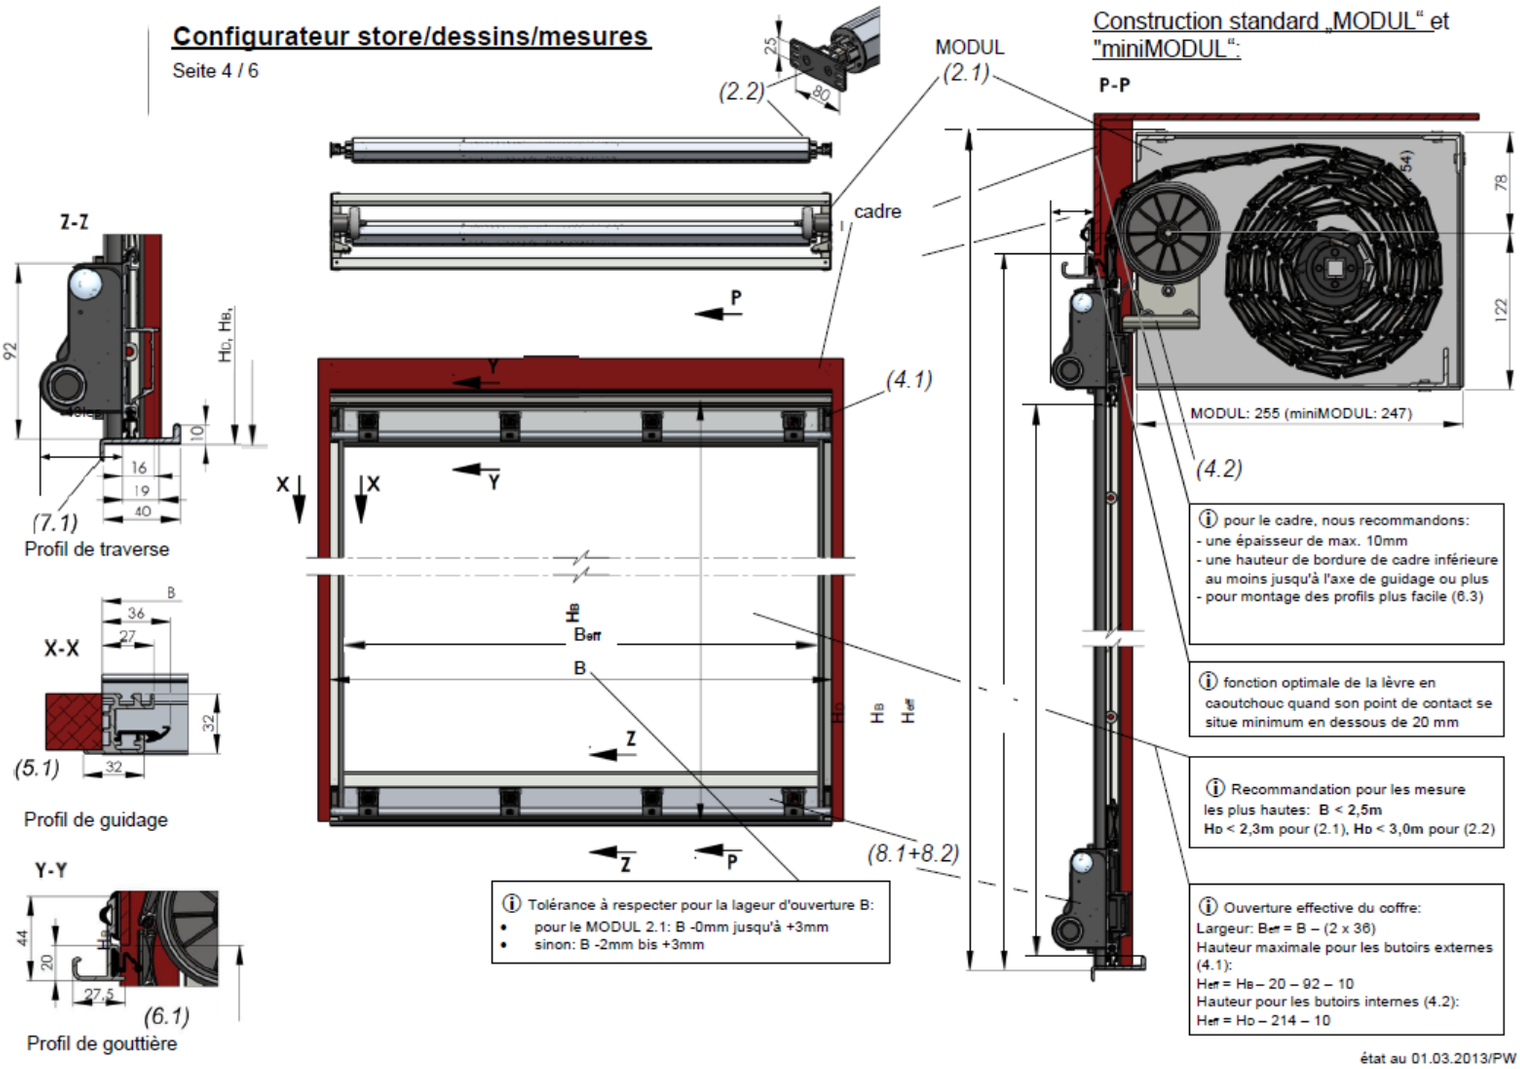

Construction standard „MODUL“ et "miniMODUL“:

état au 01.03.2013/PW

Configurateur store/mesures des cotes

enrouleur avec guidage:

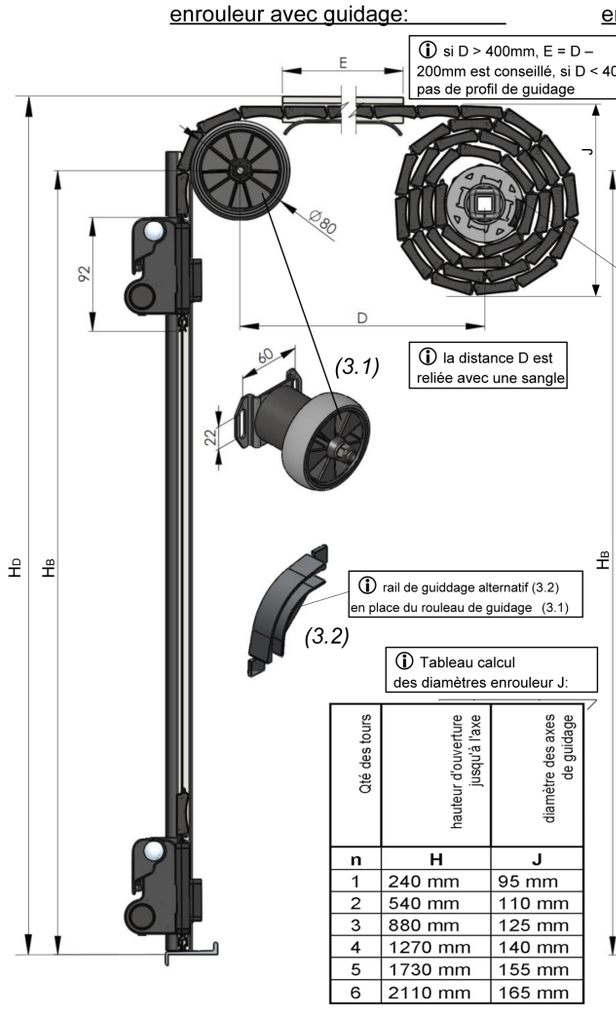
E
ⓘ si D > 400mm, E = D – 200mm est conseillé, si D < 400mm pas de profil de guidage
J
92
Ø80
D
60
(3.1)
22
ⓘ la distance D est reliée avec une sangle
HD
HB
ⓘ rail de guiddage alternatif (3.2) en place du rouleau de guidage (3.1)
(3.2)
ⓘ Tableau calcul des diamètres enrouleur J:

n	Qté des tours	H	hauteur d'ouverture jusqu'à l'axe	J	diamètre des axes de guidage
1		240 mm		95 mm	
2		540 mm		110 mm	
3		880 mm		125 mm	
4		1270 mm		140 mm	
5		1730 mm		155 mm	
6		2110 mm		165 mm	

enrouleur sans guidage:

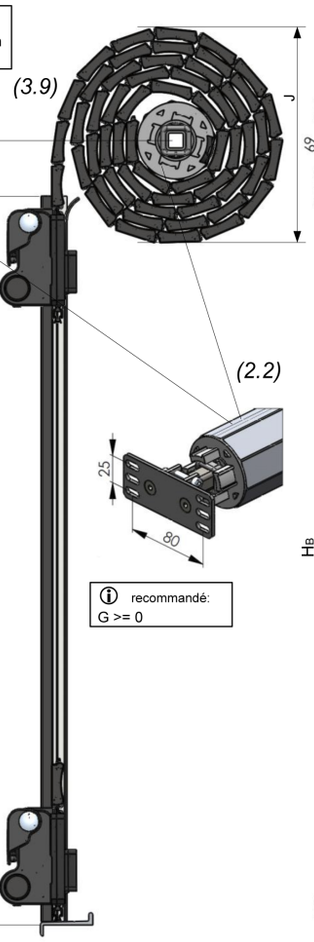

sans enrouleur„sous toit“:

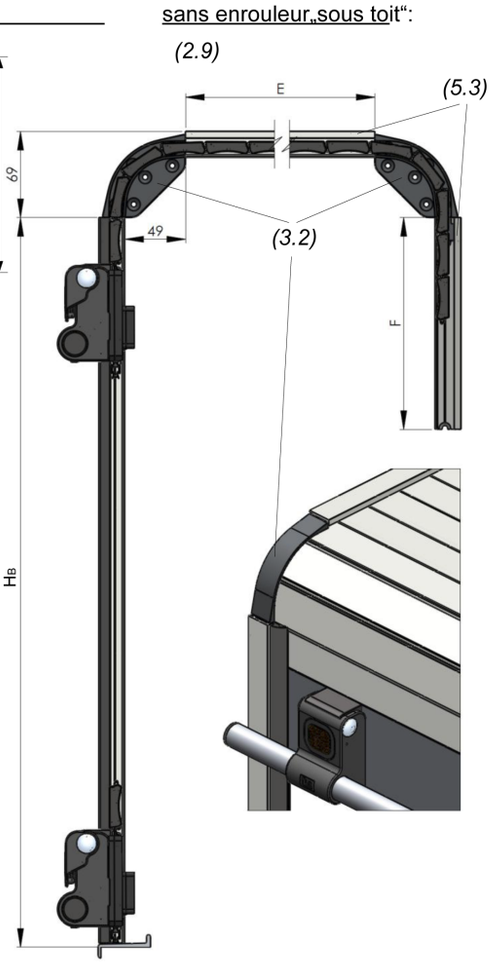

Etat 01.03.2013/PW

Configurateur / catalogue des profils

5.1	F002	5.2	F1F1
	- Nez recouvrant le montage - T-Nut stable à l'arrière pour les sensors magnétiques, lumière, etc. - étanchéité eau et poussière par un joint coulissant		- profondeur du montage variable - combinable avec presque tous les systèmes de profil - cintrage réalisable avec un radius externe > 0,5 m - languette de guidage incluse - étanchéité eau et poussière par un joint coulissant
5.4	F1F3	5.5	11b
	- Nez long recouvrant le montage ou grand angle - vissable depuis l'extérieur, cache vis - languette de guidage incluse - étanchéité eau et poussière par un joint coulissant		- meilleur coulissement grâce à: des glissières plastiques sur 3 côtés - profondeur de montage variable - languette de guidage incluse - combinable avec presque tous les systèmes de profil
5.6	FK		
	- rail en matière plastique fraisé - meilleur coulissement - contour extérieur convexe individuellement réalisable - ouverture horizontale réalisable - dimension des profils optimisés pour utilisation dans des cas spéciaux		

6.1	F1D5	6.2	D001
	- gouttière en aluminium avec cache vis - lèvre d'étanchéité en caoutchouc intégrée avec racle contre entrée d'eau - idéal pour vis et rivet - l'embout de fermeture en plastic offre une finition propre		- gouttière en aluminium avec cache vis - lèvre d'étanchéité en caoutchouc intégrée avec racle contre entrée d'eau - idéal pour collage - l'embout de fermeture en plastic offre une finition propre
6.3	D006	6.5	F1D1
	- un cadre d'une pièce en aluminium avec gouttière et joint lèvre en caoutchouc (identique que les points 6.1 et 6.2) - un cadre mince séparé n'est plus nécessaire - idéal pour des parois sandwich extérieures à partir de 20mm d'épaisseur		- comme le profil D001, mais sans la gouttière - joint lèvre identique avec 6.1 et 6.2 - idéal pour utilisation à l'intérieur
6.4	DPP		
	le profil P en silicone - se coince contre une lamelle du store - s'enroule lors de l'ouverture - se colmate contre la surface plane intérieure du cadre - très bonne étanchéité - silencieux car pas de frottement - fente de colmatage de 8 à 12 mm		

CH - 1530 Payerne/Switzerland Tél. + 41 26 662 71 11, fax + 41 26 662 75 40 - e-mail office@pwp-sa.ch - www.pwp-sa.ch

Die PWP SA ist in der Schweiz führende Herstellerin von Karosseriebauteilen und Aluminiumsystemen für Nutzfahrzeuge. Das Programm der von PWP entwickelten und fabrizierten Produkte wird dank internationaler Kontakte durch renommierte Generalvertretungen ergänzt.
Rund 4000 Artikel bilden das PWP-Programm, bestehend aus Chassisanbauteilen, Brückenbauteilen, Planengestellen, Rolladen, Kastenaufbauten, Bausätzen für Aluminiumbrücken und Lastwagenzubehör.
PWP reagiert auf die Bedürfnisse des Marktes mit innovativen Ideen und Konstruktionen: das umfangreiche Verkaufsprogramm ist stets auf dem neusten Stand. Für Sonderausführungen stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.
Spitzenleistungen bei der Beratung und beim Kundenservice haben bei uns oberste Priorität, denn Qualität und Zuverlässigkeit aller PWP-Produkte sind Ziel unserer steten Weiterentwicklung.

PWP SA est leader du marché suisse dans la fabrication d'éléments de carrosserie et de systèmes en aluminium pour les véhicules utilitaires.
Le programme des produits développés et fabriqués par PWP est complété par des représentations générales renommées de produits distribués en exclusivité. Le programme de vente de PWP SA se compose d'env. 4000 articles et comprend notamment des éléments de châssis et de pont, des supports de bâche et stores, construction de caisses, kits de construction pour ponts en aluminium et accessoires de véhicules utilitaires.
PWP répond aux besoins du marché en apportant des idées et des solutions innovatrices. Le programme de vente très complet est toujours adapté aux dernières évolutions du marché. Nous sommes à même de proposer de nombreuses solutions personnalisées pour les exécutions spéciales. Des prestations de pointe telles que le conseil à la clientèle et le service à la clientèle sont chez nous des objectifs prioritaires, car qualité et fiabilité sont synonymes de développement futur.

PWP - la recherche du détail

PWP SA

CH-1530 Payerne/Switzerland
Tél. ++41 26 662 71 11, Fax ++41 26 662 75 40
E-Mail office@pwp-sa.ch
www.pwp-sa.ch